



Ideel til opbevaring af levnedsmidler og let fordærlige varer i restauranter, apoteker, laboratorier, sygehuse, slagterier, bagerier og blomsterforretninger... ja endda i private husholdninger.

PANEL

Type : MH 80 mm.

MHF : til positive temperaturer (kølerum)

MHD : frostdørelse (indtil -25°C) 220 V karmvarme (jordforbindelse påkrævet)

Beskrivelse:

Paneler fremstillet i modulmål, med indskummede excentriklåse for hurtig og tæt samling

Modulmål : 300-600-900-1200 mm.

Mål : Standardhøjde 2100 mm (udvendig mål)

Udførelse:

- Loft og væg : galvaniseret stålplade hvidlakeret 9002 (RAL)
Tykkelse 0,63 mm (inkl. lak).

- Gulv :



Standard : Grå PVC coating N2PVA på 1 mm stålplade med beskyttelsesfolie (S).

Option 1 : - 9 mm vandfast multiplexplade med skridhæmmende glasfiber-forstærket polyesterbelægning

Option 2 : - 9 mm vandfast multiplexplade + finrillet rustfri stålplade 5WL AISI 304 - 0,80 mm (I).

Isolering :

Polyurethanskum: vægtfylde $\pm 40 \text{ kg/m}^3$ (kerne vægtfylde $\geq 34 \text{ kg/m}^3$),
K-værdi : $0,275 \text{ (W/m}^2\text{K)}$.

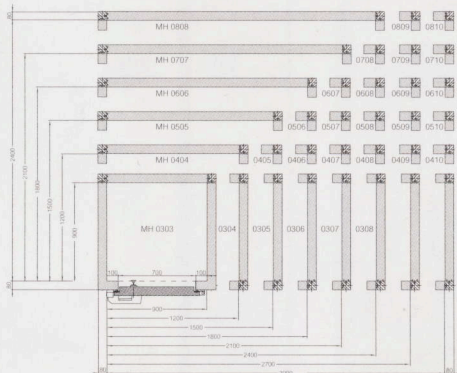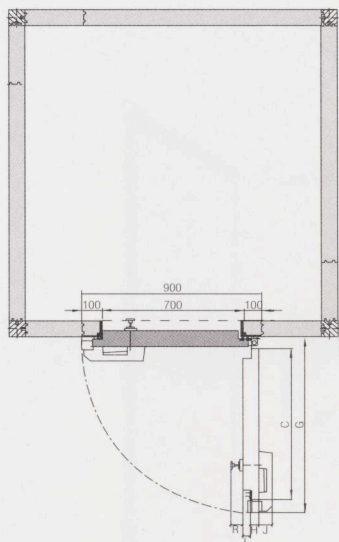


KONSTRUKTION

- Panelele samles med indskummede excentriklåse, som låses inde fra rummet. Alle rummets enkeltdele er opskummet med polyurethan under tryk og uden kuldebroer.
- Montagehullerne afdækkes med kunststofpropper.
- Der er PVC-tætningslister ud- og indvendigt rundt om panelele.
- Hjørnestolper er fremstillet af PUR opskummede PVC profiler

DØR

- Standard udepåliggende dør
- Isolering : 80 mm.
- Lysningsmål : 700 x 1940 mmH.
- Døren kan enten monteres højre- eller venstrehængt.
- Døren leveres med cylinder, nøddåbning og 2 hængsler.
- Trykudligningsventil er standard ved fryserum.

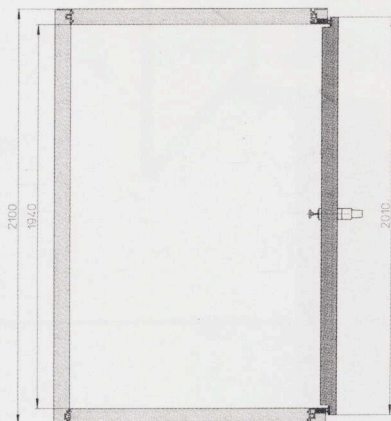

MONTAGE

Det eneste krav er et plant gulv.

OPTIONER

- PVC-fodlister
- PVC-strøer (standard ved fryserum)