


C RANGE - Lufttæpper



Montagehøjde max. 3,0 meter

Dør bredde
0,8 - 1,0 meter
1,0 - 1,5 meter
1,5 - 2,0 meter

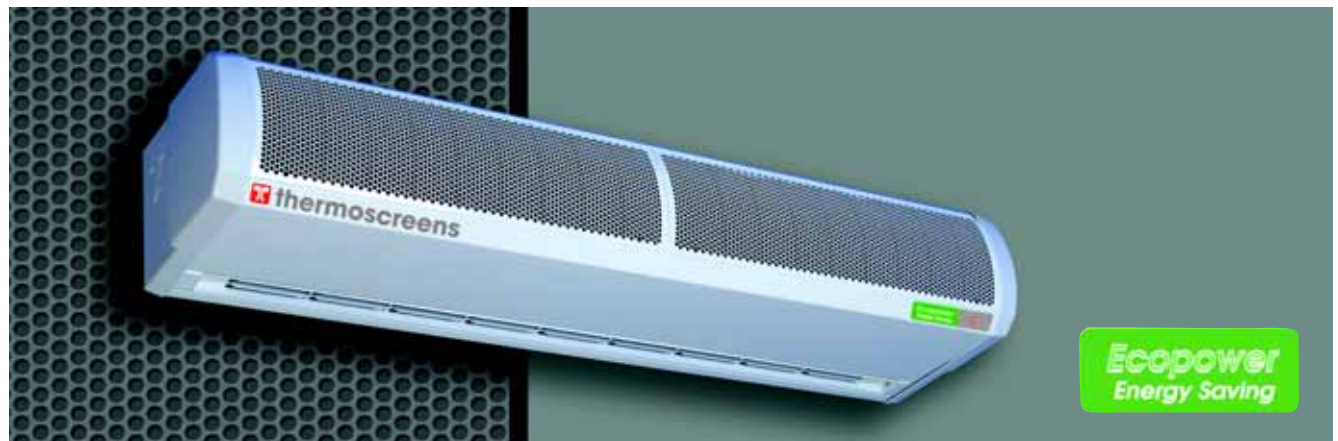


YDELSER & SPECIFIKATIONER

MODEL	Uden opvarmning			Elektrisk opvarmning			Opvarmet vand		
	C1000A NT	C1500A NT	C2000A NT	C1000E NT	C1500E NT	C2000E NT	C1000W NT	C1500W NT	C2000W NT
Spænding 50Hz	230V ~ 1P&N			400V ~ 3P&N			230V ~ 1P&N		
Varmekapacitet kW	-	-	-	4,5 / 9	6 / 12	9 / 18	6	9	12
Strømforbrug Amp.	0,7	0,9	1,1	13,7*	18,3*	27,2*	0,7	0,9	1,1
Ventilatorhastighed m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,5	8,5
Luftmængde m ³ /h	1250	1800	2500	1250	1800	2500	1180	1700	2360
Lydeffekt dB(A) i 3 mtr	55	55	56	55	55	56	55	55	56
Længde mm	1137	1669	2200	1137	1669	2200	1137	1669	2200
Højde mm	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Dybde mm	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Vægt kg	15	21	31	18	26	37	16	23	33

* per fase

Dimensionerings-skema

Den rigtige lufttæppemodell skal passe til dørhøjde og skal overlape dørbredden: 0.8 - 1.0, 1.0 - 1.5, 1.5 - 2.0

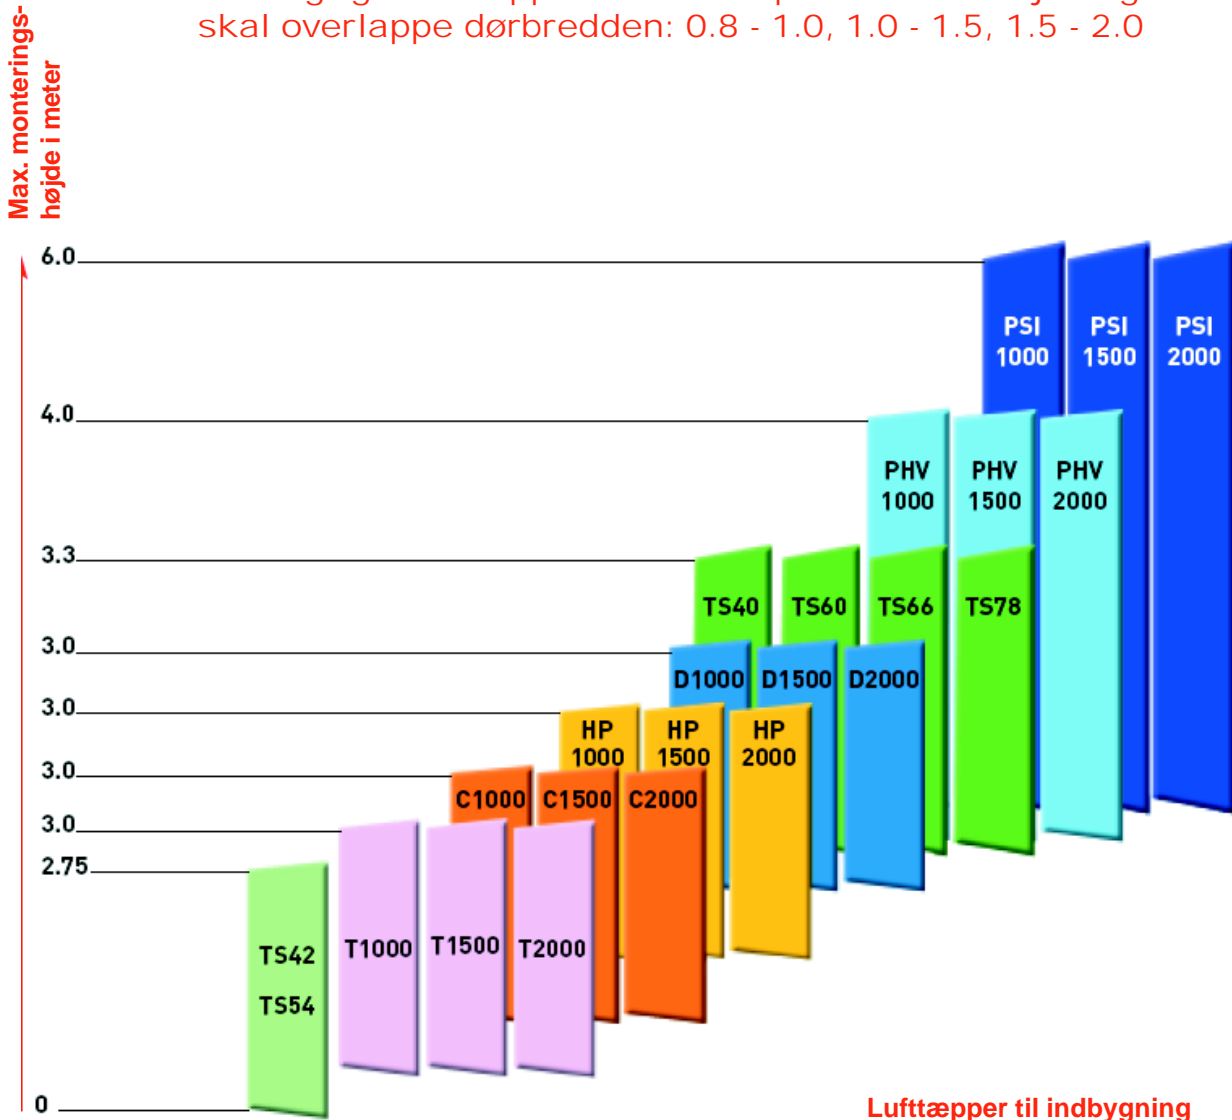

Lufttæpper til indbygning

