

C RANGE - Lufttæpper for indbygning



Montagehøjde max. 2,75 meter

Dør bredde
0,8 - 1,0 meter
1,0 - 1,5 meter
1,5 - 2,0 meter



YDELSER & SPECIFIKATIONER


MODEL	Uden opvarmning			Elektrisk opvarmning			Opvarmet vand		
	C1000AR	C1500AR	C2000AR	C1000E9R	C1500E12R	C2000E18R	C1000W6R	C1500W9R	C2000W12R
Spænding 50Hz	230V ~ 1P&N			400V ~ 3P&N			230V ~ 1P&N		
Varmekapacitet kW	-	-	-	4,5 / 9	6 / 12	9 / 18	6	9	12
Strømforbrug Amp.	0,7	0,9	1,1	13,7*	18,3*	27,2*	0,7	0,9	1,1
Ventilatorhastighed m/s	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	8,5	8,5
Luftmængde m³/h	1190	1730	2380	1190	1730	2380	1120	1630	2240
Lydeffekt dB(A) i 3 mtr	55	55	56	55	55	56	55	55	56
Længde mm	1200	1600	2100	1200	1600	2100	1200	1600	2100
Højde mm	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Dybde mm	347	347	347	347	347	347	347	347	347
Vægt kg	19	25	35	22	30	41	20	27	37

* per fase

Dimensionerings-skema

Den rigtige lufttæppemodel skal passe til dørhøjde og skal overlappe dørbredden: 0.8 - 1.0, 1.0 - 1.5, 1.5 - 2.0

Max. monterings-
højde i meter

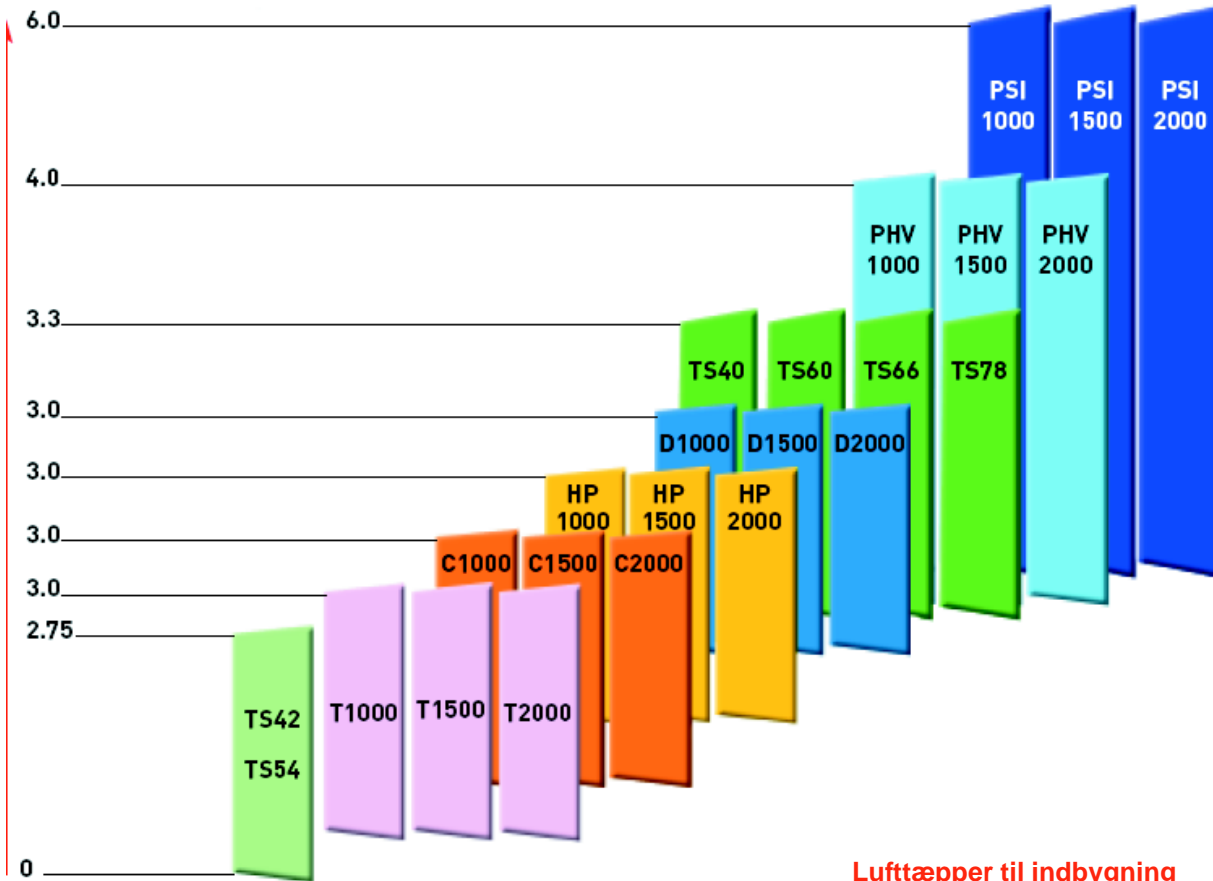

Lufttæpper til indbygning

