


# DESIGNER RANGE - Lufttæpper



Montagehøjde max. 3,0 meter

Dør bredde  
0,8 - 1,0 meter  
1,0 - 1,5 meter  
1,5 - 2,0 meter

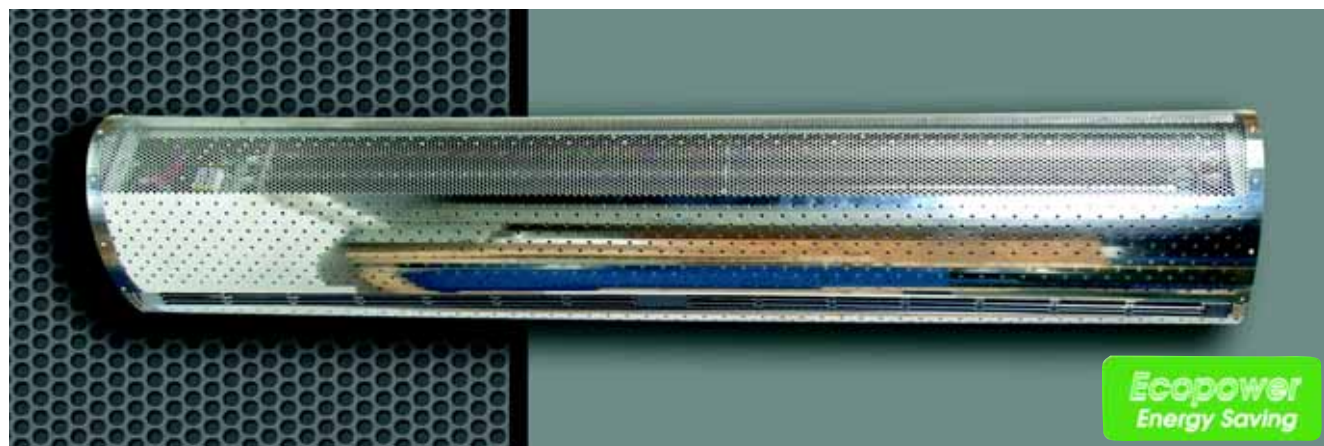

## YDELSER & SPECIFIKATIONER

MODEL	Uden opvarmning			Elektrisk opvarmning			Opvarmet vand		
	D1000A	D1500A	D2000A	D1000E	D1500E	D2000E	D1000W	D1500W	D2000W
Spænding 50Hz	230V ~ 1P&N			400V ~ 3P&N			230V ~ 1P&N		
Varmekapacitet kW	-	-	-	4,5 / 9	6 / 12	9 / 18	6	9	12
Strømforbrug Amp.	0,7	0,9	1,1	13,7*	18,3*	27,2*	0,7	0,9	1,1
Ventilatorhastighed m/s	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0
Luftmængde m³/h	1125	1620	2250	1125	1620	2250	1060	1530	2124
Lydeffekt dB(A) i 3 mtr	55	55	56	55	55	56	55	55	56
Længde mm	1130	1650	2130	1130	1650	2130	1130	1650	2130
Højde mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Dybde mm	364	364	364	364	364	364	364	364	364
Vægt kg	30	43	59	32	45	62	31	44	60

\* per fase

# Dimensioneringskema

Den rigtige lufttæppemodel skal passe til dørhøjde og skal overlape dørbredden: 0.8 - 1.0, 1.0 - 1.5, 1.5 - 2.0

