


PHV RANGE - Lufttæpper



Montagehøjde max. 4,0 meter

Dør bredde
0,8 - 1,0 meter
1,0 - 1,5 meter
1,5 - 2,0 meter

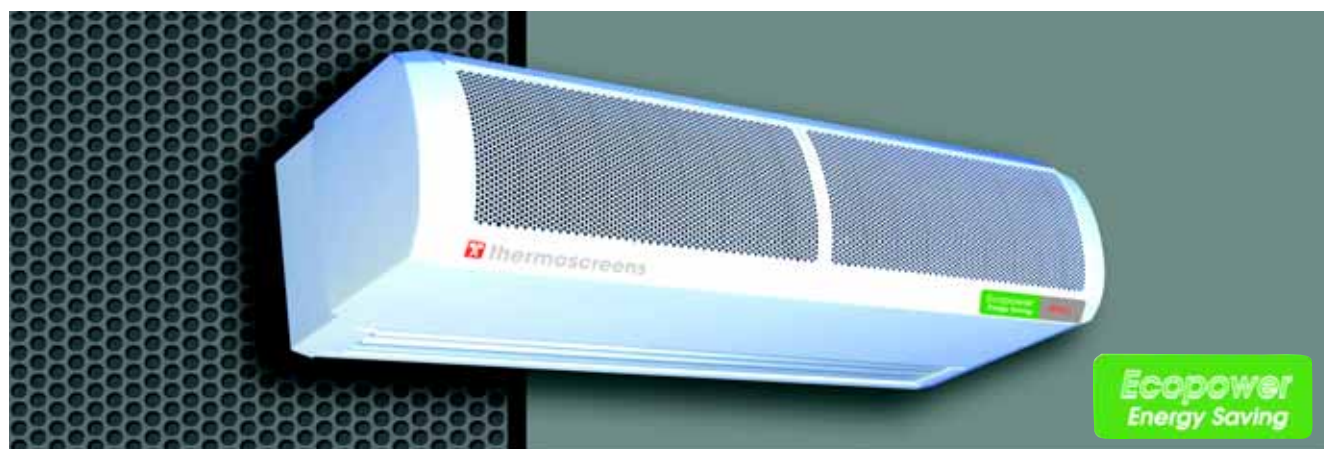

YDELSER & SPECIFIKATIONER

MODEL	Uden opvarmning			Elektrisk opvarmning			Opvarmet vand		
	PHV1000A NT	PHV1500A NT	PHV2000A NT	PHV1000E NT	PHV1500E NT	PHV2000E NT	PHV1000W NT	PHV1500W NT	PHV2000W NT
Spænding 50Hz	230V ~ 1P&N			400V ~ 3P&N			230V ~ 1P&N		
Varmekapacitet kW	-	-	-	6 / 12	9 / 18	12 / 24	12	18	24
Strømforbrug Amp.	1,3	1,8	2,7	18,7*	27,9*	37,5*	1,3	1,8	2,7
Ventilatorhastighed m/s	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	11,0	11,0
Luftmængde m³/h	2880	4020	5760	2880	4020	5760	2630	3670	5260
Lydeffekt dB(A) i 3 mtr	59	60	61	59	60	61	59	60	61
Længde mm	1196	1746	2296	1196	1746	2296	1196	1746	2296
Højde mm	255	255	255	255	255	255	255	255	255
Dybde mm	377	377	377	377	377	377	377	377	377
Vægt kg	38	51	68	42	57	76	45	59	78

* per fase

Dimensioneringskema

Den rigtige lufttæppemodel skal passe til dørhøjde og skal overlape dørbredden: 0.8 - 1.0, 1.0 - 1.5, 1.5 - 2.0

