


PSI RANGE (industri) - Lufttæpper



Montagehøjde max. 6,0 meter

Dør bredde
0,8 - 1,0 meter
1,0 - 1,5 meter
1,5 - 2,0 meter

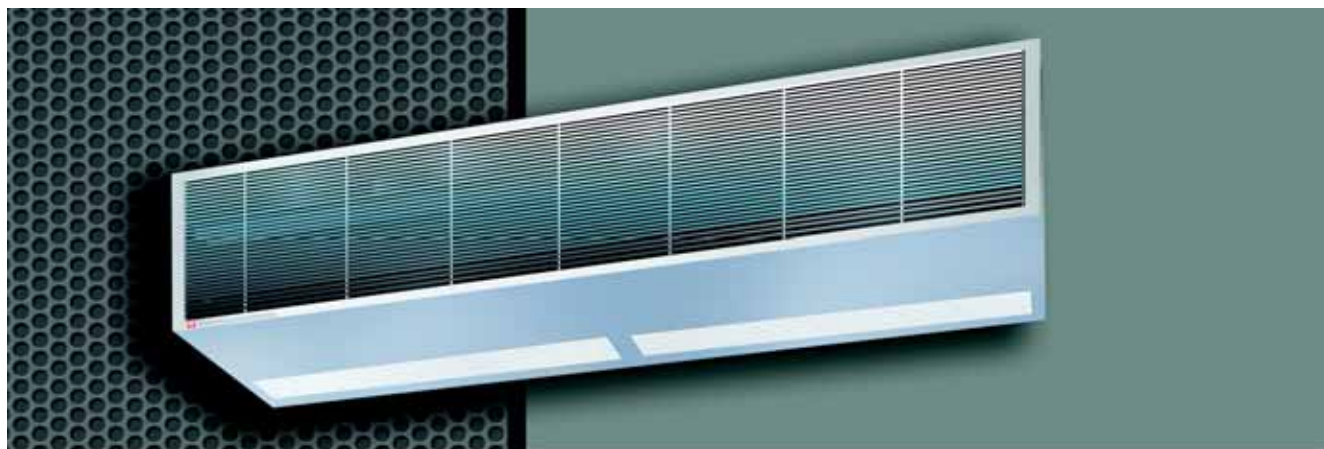


YDELSER & SPECIFIKATIONER

MODEL	Uden opvarmning			Elektrisk opvarmning			Opvarmet vand		
	PSI1000A	PSI1500A	PSI2000A	PSI1000E	PSI1500E	PSI2000E	PSI1000W	PSI1500W	PSI2000W
Spænding 50Hz	230V ~ 1P&N			400V ~ 3P&N			230V ~ 1P&N		
Varmekapacitet kW	-	-	-	12 / 24	18 / 36	24 / 48	24	36	48
Strømforbrug Amp.	5,0	7,5	10,0	38,3*	57,5*	76,6*	5,0	7,5	10,0
Ventilatorhastighed m/s	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	16,0	16,0	16,0
Luftmængde m³/h	4020	6000	8040	4020	6000	8040	3675	5485	7350
Lydeffekt dB(A) i 3 mtr	72	74	75	72	74	75	72	74	75
Længde mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Højde mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Dybde mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Vægt kg	58	80	100	63	86	110	63	86	110

* per fase

Dimensionerings-skema

Den rigtige lufttæppemodell skal passe til dørhøjde og skal overlape dørbredden: 0.8 - 1.0, 1.0 - 1.5, 1.5 - 2.0

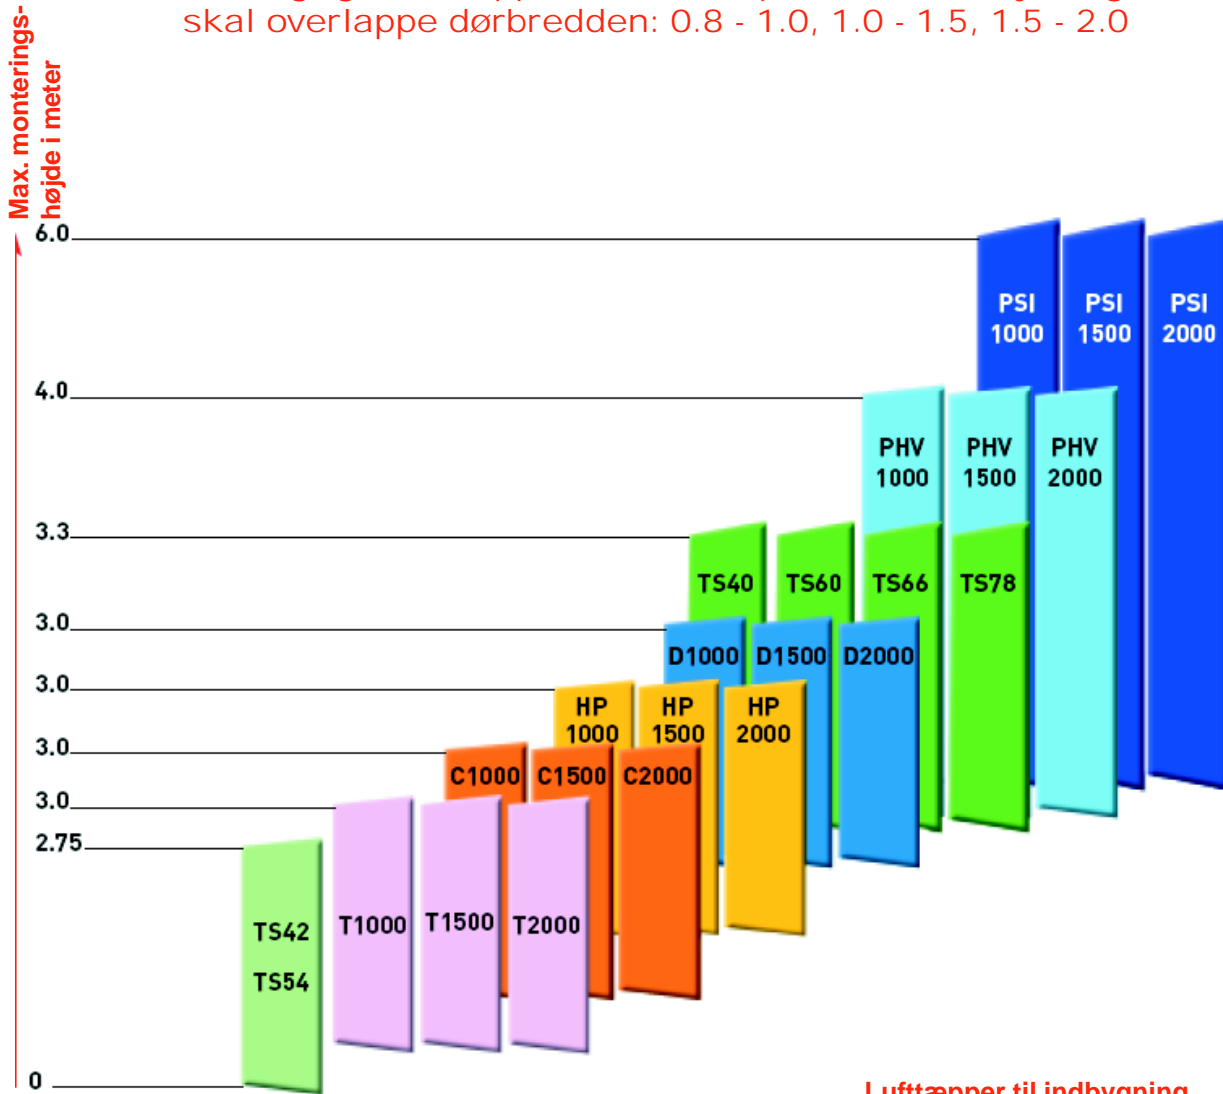

Lufttæpper til indbygning

