


# T RANGE - Lufttæpper



Montagehøjde max. 3,0 meter

Dør bredde  
0,8 - 1,0 meter  
1,0 - 1,5 meter  
1,5 - 2,0 meter

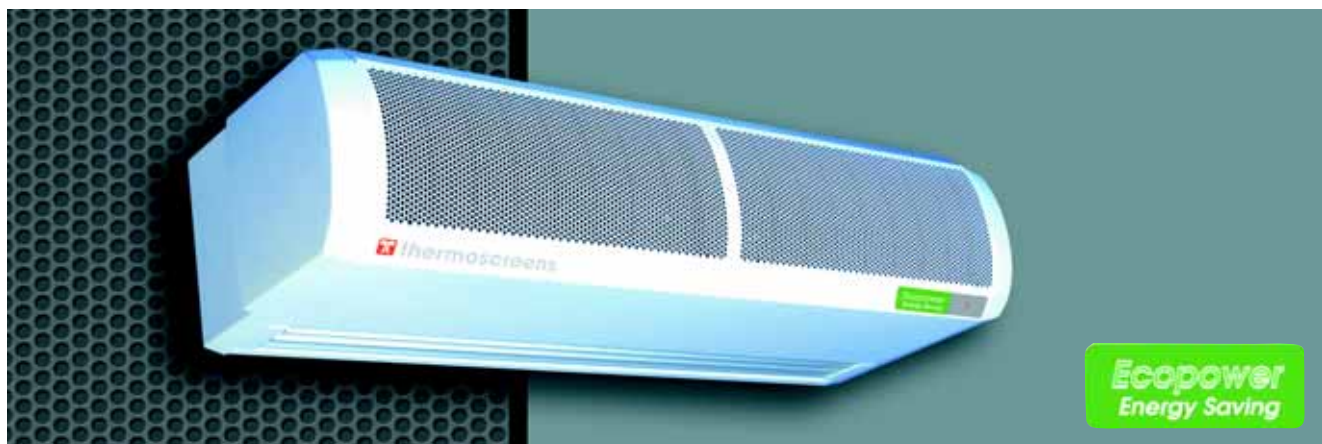

## YDELSER & SPECIFIKATIONER


MODEL	Uden opvarmning			Elektrisk opvarmning			Opvarmet vand		
	T1000A NT	T1500A NT	T2000A NT	T1000E NT	T1500E NT	T2000E NT	T1000W NT	T1500W NT	T2000W NT
Spænding 50Hz	230V ~ 1P&N			400V ~ 3P&N			230V ~ 1P&N		
Varmekapacitet kW	-	-	-	6 / 9	6 / 12	12 / 18	9	12	18
Strømforbrug Amp.	1,1	1,5	2,0	14,1*	18,9*	28,1*	1,1	1,5	2,0
Ventilatorhastighed m/s	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,8	7,8	7,8
Luftmængde m³/h	1320	1925	2640	1320	1925	2640	1250	1825	2500
Lydeffekt dB(A) i 3 mtr	56	57	57	56	57	57	56	57	57
Længde mm	1196	1746	2296	1196	1746	2296	1196	1746	2296
Højde mm	255	255	255	255	255	255	255	255	255
Dybde mm	377	377	377	377	377	377	377	377	377
Vægt kg	27	40	50	28	41	52	29	42	53

\* per fase

# Dimensionerings-skema

Den rigtige lufttæppemodell skal passe til dørhøjde og skal overlappe dørbredden: 0.8 - 1.0, 1.0 - 1.5, 1.5 - 2.0

Max. monterings-  
højde i meter

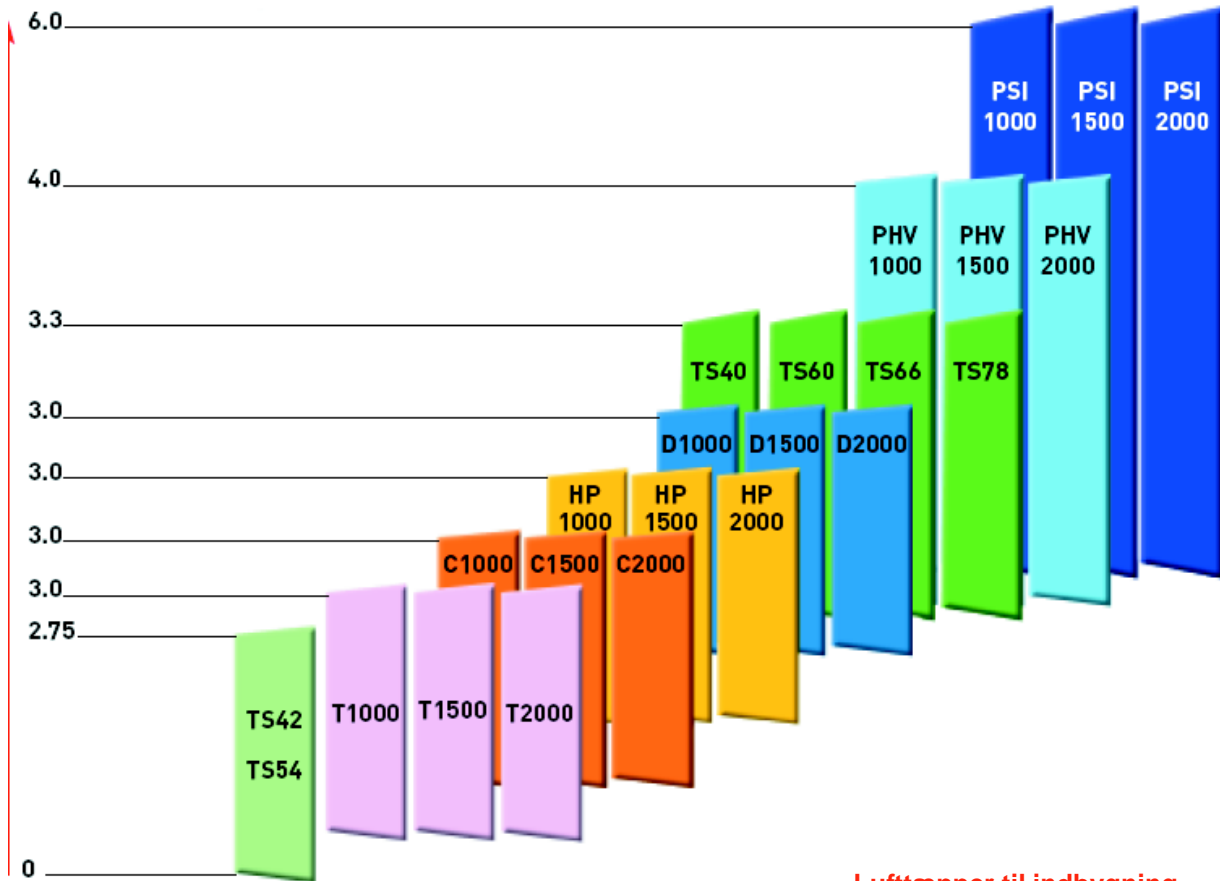

Lufttæpper til indbygning

