

T RANGE - Lufttæpper for indbygning



Montagehøjde max. 3,0 meter

Dør bredde
0,8 - 1,0 meter
1,0 - 1,5 meter
1,5 - 2,0 meter



YDELSER & SPECIFIKATIONER


MODEL	Uden opvarmning			Elektrisk opvarmning					Opvarmet vand		
	T1000AR	T1500AR	T2000AR	T1000E9R	T1000E12R	T1500E12R	T2000E18R	T2000E24R	T1000W12R	T1500W12R	T2000W24R
Spænding 50Hz	230V ~ 1P&N			400V ~ 3P&N					230V ~ 1P&N		
Varmekapacitet kW	-	-	-	6 / 9	6 / 12	6 / 12	12 / 18	12 / 24	12	12	24
Strømforbrug Amp.	1,1	1,5	2,0	14,1*	18,5*	18,9*	28,1*	36,8*	1,1	1,5	2,0
Ventilatorhastighed m/s	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,0	7,0	7,0
Luftmængde m³/h	2000	3000	4000	2000	2000	3000	4000	4000	1950	2950	3950
Lydeffekt dB(A) i 3 mtr	57	58	59	57	57	58	59	59	57	58	59
Længde mm	1150	1650	2240	1150	1150	1650	2240	2240	1150	1650	2240
Højde mm	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Dybde mm	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
Vægt kg	27	40	50	28	28	41	52	52	29	42	53

* per fase

Dimensioneringskema

Den rigtige lufttæppemodel skal passe til dørhøjde og skal overlappe dørbredden: 0.8 - 1.0, 1.0 - 1.5, 1.5 - 2.0

Max. monterings-
højde i meter

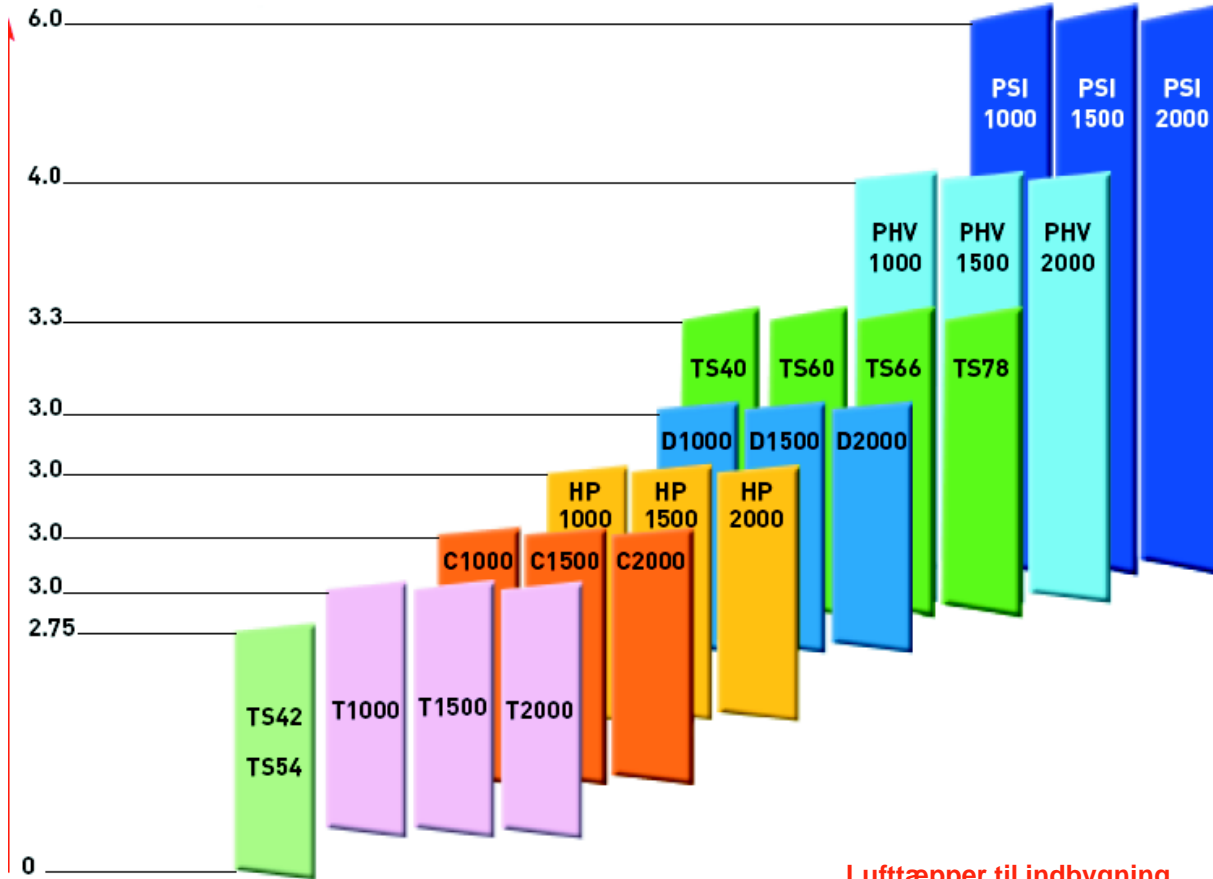

Lufttæpper til indbygning

