


PHV RANGE - lufttæpper for indbygning



Montagehøjde max. 3,75 meter


Dør bredde
0,8 - 1,0 meter
1,0 - 1,5 meter
1,5 - 2,0 meter

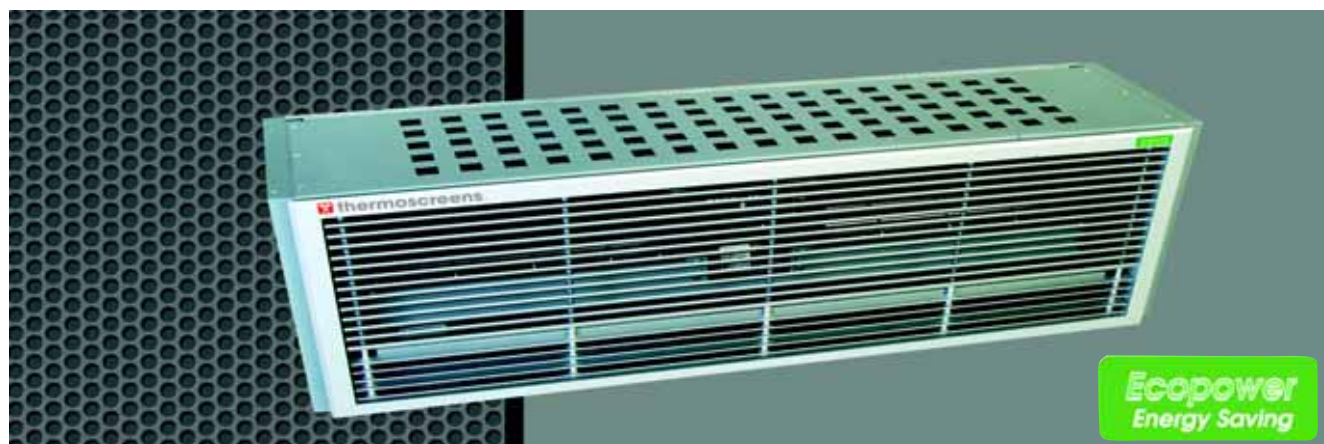

MODEL	Uden opvarmning			Elektrisk opvarmning			Opvarmet vand		
	PHV1000AR P2	PHV1500AR P2	PHV2000AR P2	PHV1000ER P2	PHV1500ER P2	PHV2000ER P2	PHV1000WR P2	PHV1500WR P2	PHV2000WR P2
Spænding 50Hz	230V ~ 1P&N			400V ~ 3P&N			230V ~ 1P&N		
Varmekapacitet kW	-	-	-	6/12	9/18	12/24	12	18	24
Strømforbrug Amp.	1,3	1,8	2,7	18,7*	27,9*	37,5*	1,3	1,8	2,7
Ventilatorhastighed m/s	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	10,5	10,5	10,5
Luftmængde m³/h	2750	3840	5500	2750	3840	5500	2500	3500	5010
Lydeffekt dB(A) i 3 mtr	59	60	61	59	60	61	59	60	61
Længde mm	1150	1650	2240	1150	1650	2240	1150	1650	2240
Højde mm	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Dybde mm	436	436	436	436	436	436	436	436	436
Vægt kg	38	51	68	42	57	76	45	59	78

Dimensionerings-skema

Den rigtige lufttæppemodel skal passe til dørhøjde og skal overlape dørbredden: 0.8 - 1.0, 1.0 - 1.5, 1.5 - 2.0

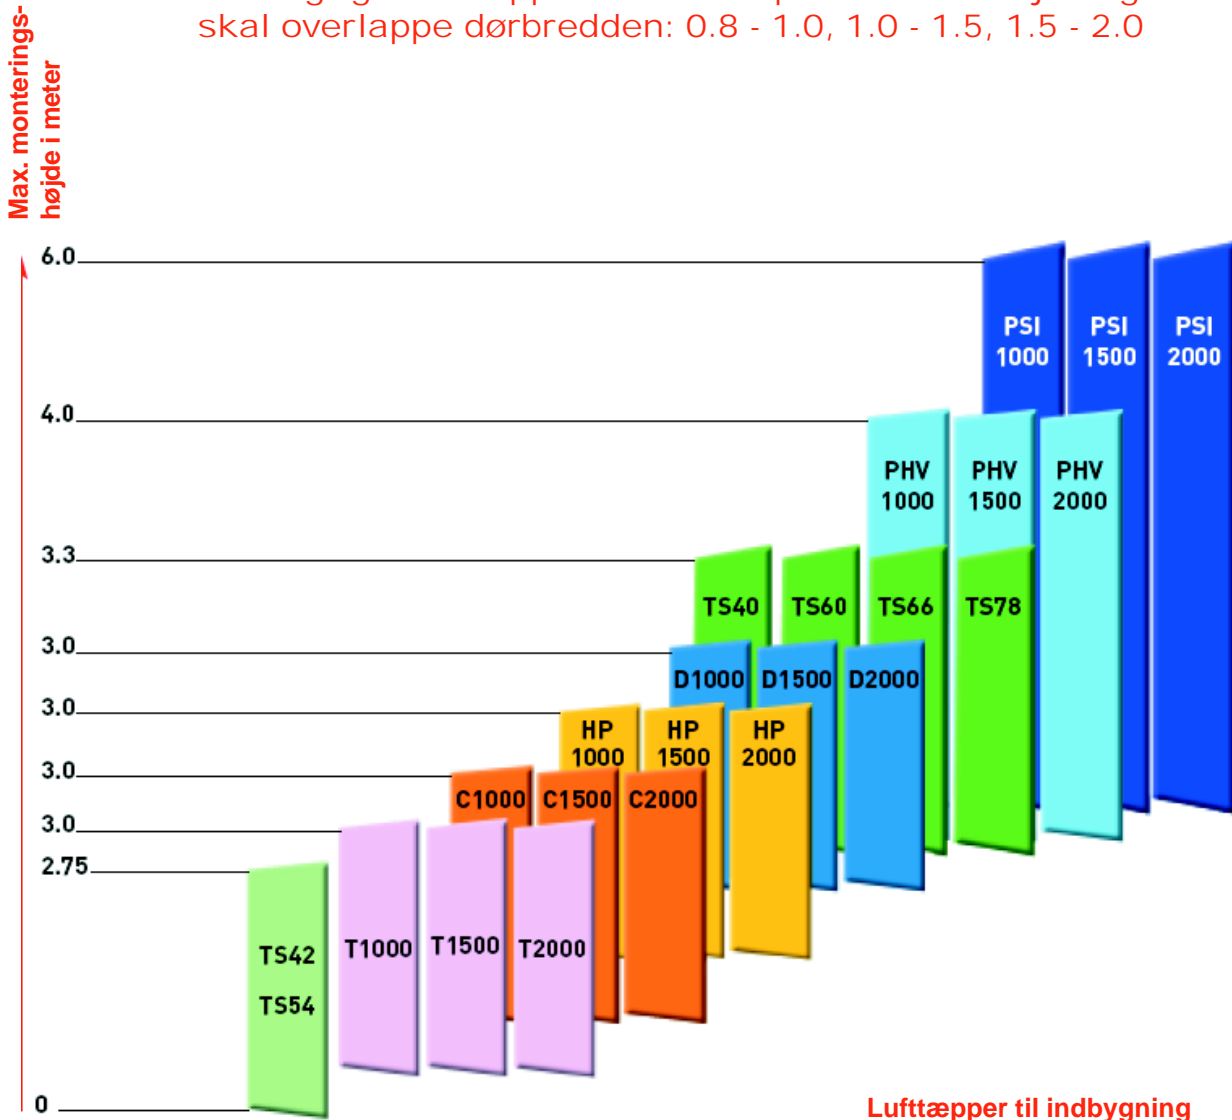

Lufttæpper til indbygning

